

LUBRAX TOP TURBO PRO

Óleo lubrificante semissintético
para motores a diesel.
SAE 15W-40 e SAE 10W-30



LUBRAX

Descrição

Lubrificante multiviscoso de elevado desempenho (API CK-4) com teor de cinzas sulfatadas menor que 1,0%p. destinado aos mais modernos motores a diesel turbinados equipados com sistema de tratamento dos gases de escape, EGR (Sistema de Recirculação de Gases) e/ou SCR (Redução Catalítica Seletiva), para o controle das emissões dos compostos tóxicos, conforme os requisitos da norma Euro VI. Disponível nos graus SAE 15W-40 e SAE 10W-30.

Aplicações

LUBRAX TOP TURBO PRO é recomendado para motores que cumprem os requisitos de emissões Euro VI e anteriores em condições severas e intervalos prolongados de troca de óleo.

Especificações

Lubrax Top Turbo Pro atende aos seguintes níveis de desempenho:

Atendimentos:

- API CK-4/CJ-4
- ACEA E11-2022
- Mack EO-S-4.593K222
- Renault VI RLD-3
- Cummins 20086
- Caterpillar ECF-3
- Ford WSS-M2C171-F1
- Detroit Diesel DDC 93K222

Aprovações:

- Volvo VDS-4.5
- Daimler Truck Fluid Release 15C100 (MB228.31)

Características e Benefícios

- ✓ **O atendimento simultâneo das normas API CK-4 e ACEA E11 garante um controle eficaz contra as reações de oxidação do óleo lubrificante**, visando o aumento do período de troca da carga de óleo, quanto à perda de viscosidade devido ao cisalhamento mecânico do aditivo melhora-dor de índice de viscosidade, ao desgaste das peças do motor, aumentando a durabilidade do equipamento, e à aeração do óleo, garantindo o bom funcionamento dos novos sistemas de abertura variável das válvulas de admissão e exaustão da câmara de combustão, bem como, promove, além da limpeza do pistão, o controle da fuligem.
- ✓ **Possui teor de cinzas sulfatadas inferior a 1,0%p.** a fim de controlar o nível de obstrução das válvulas de Recirculação dos Gases de Escape (EGR) e evitar o acúmulo de material particulado nos Filtros de Particulados de Diesel (DPF) de forma a prolongar a sua vida útil, mantendo baixos os níveis de emissões de compostos tóxicos dos gases de escape, e a garantir a potência adequada dos motores diesel ao longo da sua vida útil, além da boa capacidade de proteção contra o envenenamento do sistema do catalisador devido ao controle do teor dos elementos Fósforo (P) e Enxofre (S).
- ✓ **O LUBRAX TOP TURBO PRO POSSUI INTERVALO DE TROCA DE ATÉ 90.000 KM, DESDE QUE RESPEITADAS AS CONDIÇÕES DE USO, MANUTENÇÃO E RECOMENDAÇÕES DO MANUAL DO FABRICANTE DO MOTOR.**
- ✓ **Possui ainda compatibilidade com biocombustível (biodiesel)**, garantindo a limpeza dos pistões, contribuindo para o controle da oxidação, do aprisionamento dos anéis e da formação de borra no motor, mesmo operando na presença de biodiesel.



Análises típicas*

ENSAIO	SAE 15W-40	SAE 10W-30
Densidade 20/4°C	0,874	0,872
Ponto de fulgor, °C	242	229
Ponto de fluidez, °C	-36	-39
Viscosidade a 40°C, cSt	116	86
Viscosidade a 100°C, cSt	15,1	12,3
Índice de Viscosidade	135	139
Cinzas Sulfatadas (%peso)	1,0	0,8
Índice de Basicidade Total (mgKOH/g)	10	10

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Benefícios Técnicos



LIMPEZA



Confere **limpeza de pistão excepcional** em diferentes testes de motor.



CONTROLE DE VISCOSIDADE E OXIDAÇÃO



Controla o **aumento da viscosidade por oxidação** muito além dos limites das especificações, inclusive em presença de Biodiesel.



Resiste à oxidação **4x vezes mais.**



RETENÇÃO DE FULIGEM



Retém a **fuligem dispersa no lubrificante evitando formação de depósito e sem prejudicar a viscosidade de bombeamento do óleo**, mesmo em condições severas de operação.



REDUÇÃO DE DESGASTE



Demonstra **proteção superior ao desgaste** frente aos padrões da indústria. Conferindo maior proteção e durabilidade ao motor.

+100 % Limpeza do Pistão ¹

+90 % Controle de Viscosidade ²

+46 % Retenção de Fuligem ³

+4 X Resistência à Oxidação ⁴

+49 % Redução de Desgaste ⁵

¹ OM646 LA | ² CEC L 109-16 | ³ T11 | ⁴ PDSC | ⁵ ISM

CONTROLE DE VISCOSIDADE E OXIDAÇÃO | VOLVO T13




Quanto menor o resultado, melhor a performance do produto

*Comparado ao limite API CK-4, Volvo T-13.

% AUMENTO DE VISCOSIDADE A 40°C

LUBRAX TOP
TURBO PRO




63% superior

ESPECIFICAÇÃO



OXIDAÇÃO, A/CM

LUBRAX TOP
TURBO PRO



47% superior

ESPECIFICAÇÃO



Teste desenvolvido para a nova categoria API CK-4. **Impulsiona os limites de estabilidade à oxidação** para permitir **maiores intervalos de troca** e melhor **proteção à corrosão dos rolamentos**.



Um excelente desempenho neste teste traduz **controlar a viscosidade** mesmo em condições severas que facilitem à oxidação, o que garante uma **lubrificação eficiente** sem impacto na bombeabilidade do óleo.



O **controle da oxidação** permite uma maior vida útil do óleo lubrificante permitindo, consequentemente, **menos paradas para manutenção**.

CONTROLE DE VISCOSIDADE E OXIDAÇÃO EM PRESENÇA DE BIODIESEL | CEC L-109-14



Quanto menor o resultado, melhor a performance do produto

*Comparado ao limite ACEA E11-2022, CEC L-109-14

AUMENTO DA OXIDAÇÃO, A/CM

LUBRAX TOP
TURBO PRO



58% superior

ESPECIFICAÇÃO



% AUMENTO DA VISCOSIDADE

LUBRAX TOP
TURBO PRO



90% superior

ESPECIFICAÇÃO



Teste laboratorial que investiga o efeito do biodiesel no lubrificante. Uma vez que um **bom desempenho do óleo** precisa ser garantido em **todo o intervalo de troca** e em condições severas de operação.



Sabe-se que o biodiesel traz um maior desafio à performance do lubrificante, uma vez que os componentes do biodiesel podem acelerar a oxidação do óleo, aumentando assim a formação de depósito.



O **controle da oxidação na presença do biodiesel** permite uma menor propensão à formação de depósitos e consequentemente **maior durabilidade**.

RETENÇÃO DE FULIGEM MACK T-11



Quanto maior o resultado, melhor a performance do produto

*Comparado ao limite API CK-4, Mack T11.

% FULIGEM

LUBRAX TOP
TURBO PRO



26% superior

ESPECIFICAÇÃO



Quanto menor o resultado, melhor a performance do produto

*Comparado ao limite API CK-4, Mack T11.

VISCOSIDADE EM BAIXA TEMPERATURA MPA.S

LUBRAX TOP
TURBO PRO



46% superior

ESPECIFICAÇÃO






Teste desenvolvido para avaliar a variação da viscosidade e a concentração de fuligem de um lubrificante de **motor diesel turboalimentado resfriado com sistemas de recirculação de gases de escape (EGR)**.



O LUBRAX TOP TURBO PRO foi capaz de **manter a fuligem dispersa** no óleo lubrificante. Evitando com que essa fuligem se aglomere nas partes do motor, **dificultando a formação de depósitos** e consequentemente **aumentando a durabilidade das peças**.

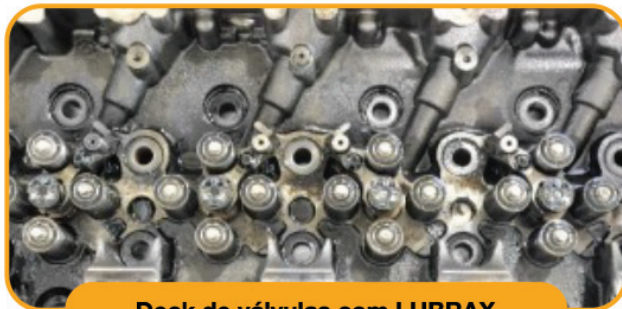

Deck de válvulas com LUBRAX



Deck de válvulas sujo

LIMPEZA DE PISTÃO OM501LA / OM646LA BIO



Quanto maior o resultado, melhor a performance do produto

*Comparado ao limite ACEA E11-2022, OM501LA e OM646LA Bio

% LIMPEZA NO PISTÃO

LUBRAX TOP
TURBO PRO



53% superior

ESPECIFICAÇÃO




Dois diferentes testes de motor que avaliam a limpeza no pistão, sendo o teste OM646LA Bio, realizado em presença de biodiesel.



Foi **observado um desempenho excepcional em limpeza do pistão**, inclusive na presença de biodiesel.

LIMPEZA DE PISTÃO, MÉRITO

LUBRAX TOP
TURBO PRO

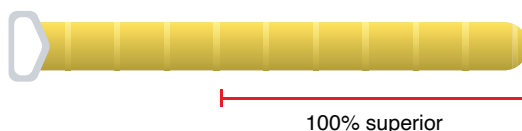

100% superior

ESPECIFICAÇÃO



Uma **elevada performance em limpeza das partes do motor**, garante que o lubrificante esteja exercendo bem sua função de **controle de formação de borras e depósitos**, além de manter a eficiência do motor.

REDUÇÃO DE DESGASTE CUMMINS ISM | OM 646LA



Quanto menor o resultado,
melhor a performance do produto

*Comparado ao limite API CK-4, CUMMINS ISM E OM646LA.

PERDA DE MASSA NO PRIMEIRO ANEL, MG

LUBRAX TOP
TURBO PRO



49% superior

ESPECIFICAÇÃO



DESGASTE NO EIX DE CAMES, M

LUBRAX TOP
TURBO PRO



80% superior

ESPECIFICAÇÃO



Dois diferentes testes de motor que avaliam o desgaste em diferentes partes do motor, **sob condições de operações extremas** de geração de fuligem e depósito, e desgaste.



O LUBRAX TOP TURBO PRO foi capaz de **minimizar o desgaste de diferentes peças**, garantindo uma **maior durabilidade do motor**.



Um ótimo desempenho em **controlar o desgaste nos anéis de pistão** garante a correta vedação da câmara de combustão, garantindo a **potência do motor e a economia do consumo de combustível**.

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.lubrux.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



Vai na
certeza
de Lubrax.

LUBRAX