

LUBRAX SUPERA PREMIUM C2

SAE 0W-30



LUBRAX

Descrição

Óleo lubrificante sintético premium, **formalmente aprovado na PSA Group (Stellantis) segundo a PSA B71 2312**, de alto desempenho destinado aos mais modernos motores a gasolina, etanol, flex, diesel e GNV. Proporciona redução no consumo de combustível **de até 3,2%*** e proteção do turbo compressor e do sistema de controle de emissões (DPF, EGR, SCR), conforme norma ACEA C2-21. Disponível no grau SAE 0W-30.

(* Em comparação com os parâmetros do teste de Economia de Combustível Seq. VIE da API.

Especificações

Lubrax Supera Premium C2 0W-30 atende aos seguintes níveis de desempenho:

Atendimentos:

- ACEA C2-21
- FIAT 9.55535-GS1 e 9.55535-DS1.

Aprovações:

- PSA B71 2312
- *PSA Group (Stellantis)

Análises típicas*

ENSAIO	VALORES TÍPICOS
Densidade 20/4°C	0,8412
Ponto de fulgor, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-45
Viscosidade a 40°C, cSt	53,4
Viscosidade a 100°C, cSt	9,746
Viscosidade HTHS a 150°C, mPa.s	3,20
Índice de Viscosidade	170
Cinzas Sulfatadas, %peso	0,545
Índice de Basicidade Total, mgKOH/mg	7,02

* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas, primeiramente consulte nossa assistência técnica.



Benefícios Técnicos



ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL



Excelente desempenho em promover maior **economia de combustível**, reduzindo custos de rodagem e protegendo o meio ambiente.



LIMPEZA DO MOTOR



Proporciona melhor **limpeza dos componentes do motor**, garantindo maior eficiência durante a vida útil do veículo.



PROTEÇÃO AO DESGASTE



Demonstra **proteção superior ao desgaste** frente aos padrões da indústria, conferindo maior proteção e durabilidade ao motor.

ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL | CEC L-54-96 (M111)



Quanto maior o resultado, melhor a performance do produto

*Comparado ao limite da norma ACEA C2-21.

ECONOMIA RELATIVA AO LUBRIFICANTE PADRÃO, %

ESPECIFICAÇÃO



28% Superior



Teste desenvolvido para avaliar a **capacidade de redução do consumo de combustível** promovida pela utilização do lubrificante avaliado.

LUBRAX SUPERA PREMIUM C2



LIMPEZA DO MOTOR | CEC L-111-16 (EP6CDT)



Quanto maior o resultado, melhor a performance do produto

*Comparado ao limite ACEA C2-21.

NÍVEL DE LIMPEZA DO PISTÃO APÓS O TESTE

ESPECIFICAÇÃO



43% Superior



Teste desenvolvido para **avaliar a capacidade do óleo lubrificante em manter** os componentes do motor limpos durante a operação.

LUBRAX SUPERA PREMIUM C2



Um excelente desempenho neste teste traduz **uma maior eficiência e durabilidade do motor**, pois os componentes internos mantêm suas capacidades de troca de calor e ficam menos propensos a sofrerem desgaste precoce.


PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE | SEQ. IVA (ASTM D6891)



Quanto menor o resultado, melhor a performance do produto

*Comparado ao limite ACEA C2-21.

DESGASTE MÉDIO NO EIXO DE CAMES, μM

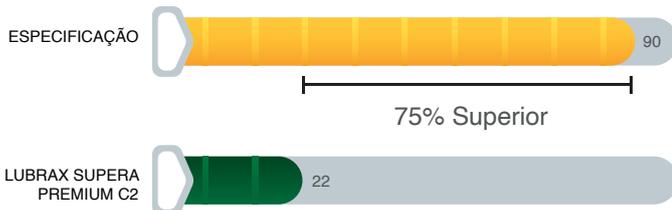

Teste de motor que avalia o desgaste no eixo de cames, **sob condições de operação extremas.**




O LUBRAX SUPERA PREMIUM C2 foi capaz de **minimizar o desgaste**, garantindo uma **maior durabilidade do motor.**

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

www.lubrax.com.br

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

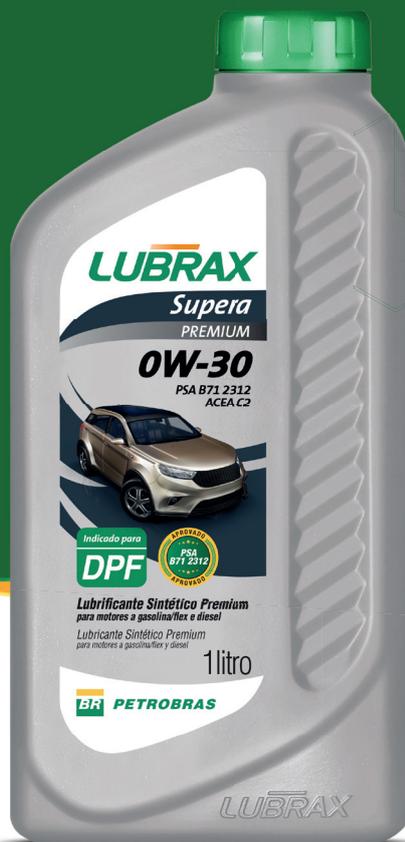

Vai na
certeza
de Lubrax.

LUBRAX